



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



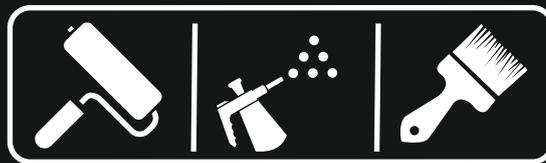
ЭКОНОМИЧНЫЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ АКРИЛОВЫЙ

ТУ 2316-001-52983495-2015

«Грунт КОНЦЕНТРАТ BARKRAFT акриловый универсальный» предназначен для обработки впитывающих оснований (бетонная стяжка, газобетон, пенобетон, дерево, кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшение адгезии и снижения расхода обойного клей, краски. Может использоваться перед устройством наливных полов, оштукатуриванием, шпаклеванием. Для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением необходимо разбавить водой согласно указанным пропорциям и хорошо перемешать.

 <p><i>Газобетон, пеноблок</i></p> <p>1:2  +  20 л</p>	 <p><i>Под смеси для пола</i></p> <p>1:3  +  30 л</p>
 <p><i>Под плиточную облицовку</i></p> <p>1:4  +  40 л</p>	 <p><i>Кирпичная кладка</i></p> <p>1:4  +  40 л</p>
 <p><i>Под системы теплоизоляции</i></p> <p>1:4  +  40 л</p>	 <p><i>Под покраску или обои</i></p> <p>1:5  +  50 л</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хранить в помещениях при температуре не ниже +5°C.

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке - 24 месяца со дня изготовления.

Допускается пятикратное замораживание при температуре не ниже -40°C. Замороженный грунт необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать в течение двух минут.